




ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПИЛОРАМУ «ТАЙГА Т-3Б» С БЕНЗОПРИВОДОМ И МЕХАНИЧЕСКИМ ПОДЪЕМОМ ПИЛЬНОЙ КАРЕТКИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАСПИЛКИ КРУГЛОГО ЛЕСА Ø ДО 80см НА ДОСКИ, БРУС, ШПАЛУ И МН.ДР.

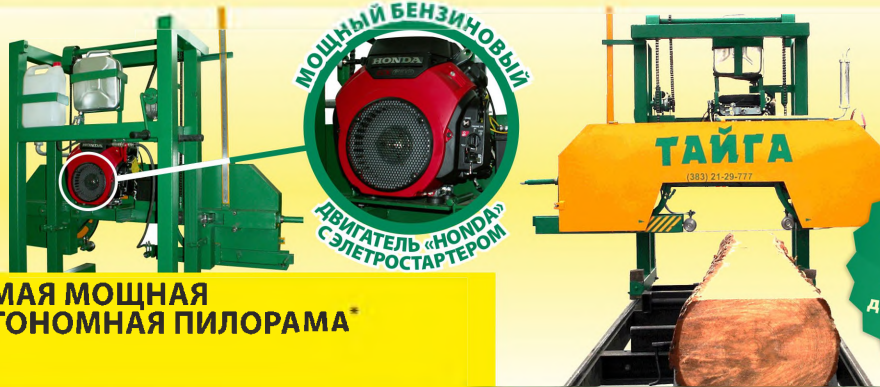

**САМАЯ МОЩНАЯ
 АВТОНОМНАЯ ПИЛОРАМА***

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БЕНЗИНОВАЯ ПИЛОРАМА - РАСПИЛИТ ВСЁ! НЕ ТРЕБУЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.

- Эксплуатация пилорамы может производиться практически в любых условиях, благодаря применению в конструкции высоконадежного двигателя «Honda».
- Пилорама ленточная «Тайга Т-3Б» является представителем класса станков с самым тонким пропилом в мире и благодаря этому выход полезного пиломатериала составит от 70% и выше.
- Габариты позволяющие транспортировать станок в разобранном виде на небольших грузовых машинах (автомобиль типа «Газель» свободно перевезет 2 пилорамы).

*В линейке пилорам «Тайга»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛОРАМЫ Т-3Б

Диаметр обрабатываемого бревна с кантованием, мм	800
Длина обрабатываемого бревна, мм	6500
Мощность двигателя/рекомендуемое топливо	20,8 л.с., 15,5 кВт / АИ-92
Расход топлива (л/ч)/объем двигателя (см ³)/вид стартера	2,0-4,6 / 688 / электро
Способ подъема/опускания пильной каретки	вручную
Диаметр чугунных пильных колес, мм	600
Механизм натяжения пилы	механический
Толщина пропила/толщина пропила, мм	5
Угол захода пилы в бревно	прямой
Параметры применяемых ленточных пил с шагом зуба 22мм (длина/ширина/толщина, мм)	4290/38-40/1
Производительность (смена - 8ч, материал - доска необрезная 50мм), м ³	10-12
Вес и габариты станка, кг/мм	605/930x1700x2100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

- УСИЛЕННЫЙ ПУТЬ
- ОПОРЫ КРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВОГО ПУТИ НА ОСНОВАНИЕ
- КОМПЛЕКТ ПЕРЕВОДА ПИЛОРАМЫ ИЗ БЕНЗИНОВОЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ