




## ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ДИСКОВУЮ ПИЛОРАМУ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ «ТАЙГА ДП-2»

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАСПИЛОВКИ КРУГЛОГО ЛЕСА НА ВСЕ ВИДЫ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

**ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
КОНСТРУКЦИИ!**

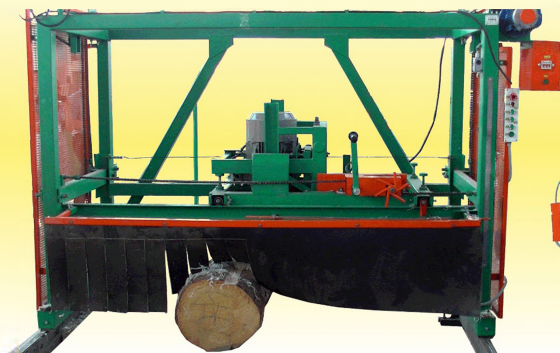

**УГЛОПОВОРОТНАЯ ПИЛораМА**



**ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАСПИЛОВКИ БРЕВЕН  
БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА.**

- Распил бревна производится в обе стороны, бревно при распиловке не кантуется.
- Отсутствуют температурные и климатические пороги.
- Идеальная геометрия получаемой продукции.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКОВОЙ ПИЛОРАМЫ ДП-2

Диаметр распиливаемого бревна, мм	1200
Длина обрабатываемого бревна, мм	6000
Мощность/рабочее напряжение двигателя привода пилы, кВт/В	15/380
Мощность подъема/опускания пильной каретки, кВт	0,75
Параметры дисковой пилы (Ø внешн., Ø внутр., кол-во зубьев+ кол-во подрезных ножей), мм	600/30/24+6НМ
Максимальная глубина пропила/толщина пропила, мм	200/6
Производительность по распиловки круглого леса, м <sup>3</sup> /смена	10-12
Вес/габариты станка, кг/мм	850/1555x2950x2240

**ДОПОЛНИТЕЛЬНО КОМПЛЕКТУЕТСЯ АВТОМАТОМ  
ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЗУБЬЕВ ДИСКОВОЙ ПИЛЫ.**